




VACUUM FEEDER

Alimentatori di materiali granulati e mediamente polverosi adatti ad alimentare, confezionatrici, tramogge di carico o a trasportare a grandi distanze, granaglie, riso, caffè, zucchero, sale ecc....

VACUUM FEEDER

Vacuum feeders for granulate and with small dust content materials suitable to feed packaging machines, loading hoppers or to convey at large distance corn, cereals, rice, coffee, sugar, salt etc.

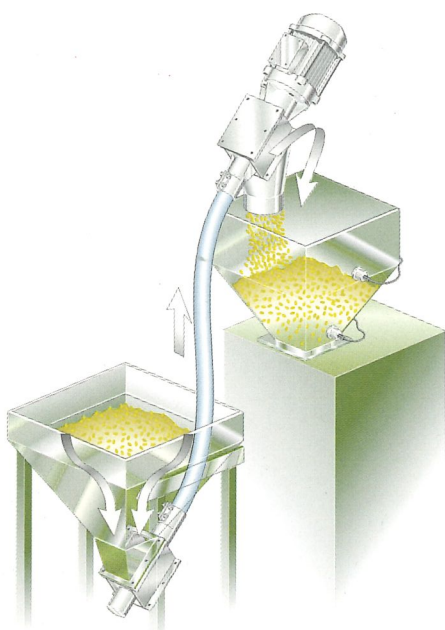

SCREW FEEDER

Alimentatori a coclea flessibile per materiali polverosi, particolarmente indicati per farine, granuli fini.

SCREW FEEDER

Flexible screw conveyors for powder or high dust content materials, particularly indicated for flours and micro-granules.



DOSATORI GRAVIMETRICI

Dosatori gravimetrici o volumetrici, per il dosaggio preciso da 0,5 grammi a 500 Kg, utilizzati per aggiungere additivi agli impasti, o per formare miscele.

GRAVIMETRIC DOSER

Gravimetric or Volumetric dosers, for the precise dosing of 0,5 grams at 500 Kg, suitable to add additives to the kneading or to make mixtures.



Box e Mix

Contenitori in inox, oppure miscelatori verticali montati su ruote, per lo stoccaggio di materie prime, o impasti, o miscele.

BOX & MIX

Stainless steel containers on wheels, or vertical mixers. Suitable for stocking of raw materials, or kneading, or mixtures.

il Trasporto



METAL DETECTOR A TUNNEL

Metal Detector utilizzati principalmente per il rilevamento delle impurità metalliche su nastri trasportatori, il metallo viene rilevato dai sensori del metal detector posizionati nella parte superiore e nella parte inferiore del tunnel oppure nella versione ad alta sensibilità i sensori sono posizionati in tutto il perimetro del tunnel in modo da rilevare anche le più piccole parti di metallo nel prodotto. Sono disponibili anche metal detector a piastra da installare sotto la tela del nastro trasportatore.

METAL DETECTOR

Conveyor Belt with Metal Detectors, are suitable principally to detect the metallic impurities, in fact the metal is detected from the sensors placed on the upper and lower part of the tunnel, or are available also metal detectors with the sensors placed in all the perimeter of the metal detector in order to reach a great sensibility at large distance. Are also available plate metal detectors to install underneath the belt of the conveyor.




NASTRI TRASPORTATORI

realizzati su disegno del cliente, costruiti in alluminio alimentare, o in acciaio inox, con tele resistenti anche fino a 140 c°.

CONVEYOR BELT

Built according the customer needs, built in food-stuff treated aluminium or in Stainless Steel, with high resistance belt suitable up to 140° C.

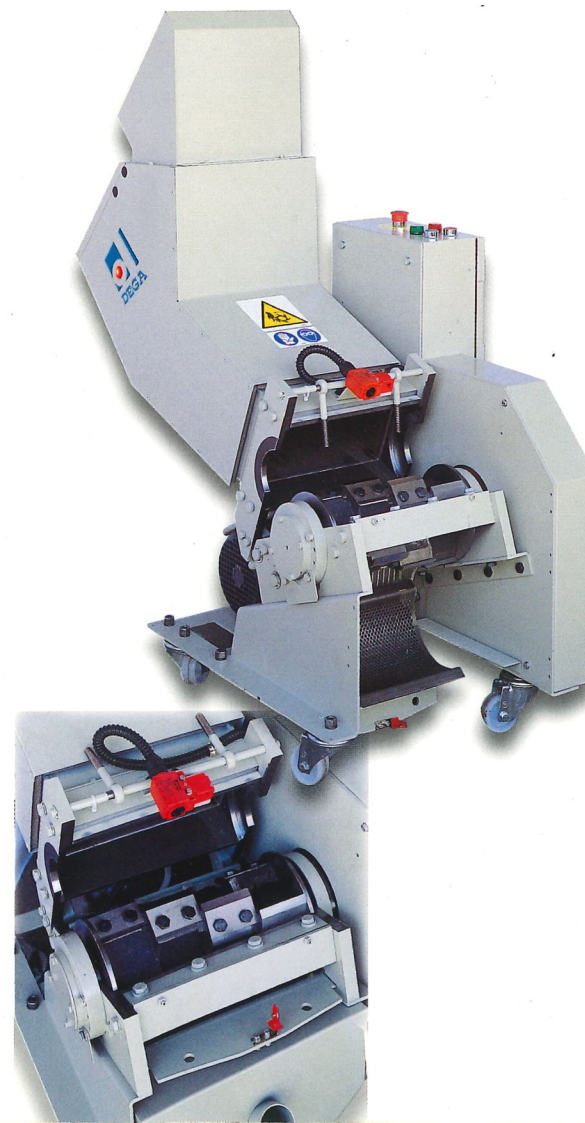

GRANULATORI

Granulatori, e tritatori, indicati per la macinazione o la riduzione dimensionale di pezzi voluminosi, usati anche per la tritatura di scarti di produzione, anche in vetro, plastica, metallo o legno.

GRANULATORS & SHREDDER

Granulators and Shredders suitable for the granulation or dimension reducing of voluminous pieces, suitable for the shredding of production rejects as glass, plastic, metal and wood.

il Freddo



COOLWATER & COOL AIR


Cool Water monoblocchi refrigeranti per acqua, liquidi alimentari, deumidificazioni o tinture coloranti.

Cool Air deumidificatori per ambienti, camere, banche, confezionatrici.

COOL WATER & COOL AIR

Cool Water mono-bloc chillers, for water, food liquids or air, suitable to be coupled to packaging machines, welding machines, desiccant dryers or thermoregulators.

Cool Air ambient dehumidifiers, for white rooms, machines and packaging machines.

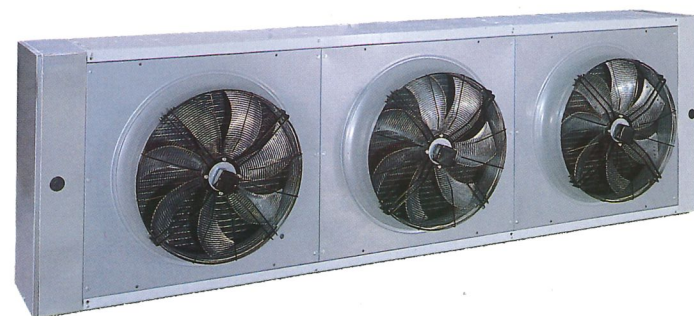

ECOENERGY SYSTEM

Scambiatori aria/acqua, per il raffreddamento di acque di processo industriale, in sostituzione delle torri evaporatrici.

ECOENERGY SYSTEM

Air/Water Exchangers for processing water cooling, to replace the cooling towers.

il Controllo

TERMOTECH

Termoregolatori per cilindri, piastre di riscaldamento, funzionamento ad acqua od olio fino a 180°C con potenza da 6 a 18 kW.

TERMOTECH

Thermoregulators for cylinders, heating plates, working with water or oil up to 180°C with power from 6 to 18 kW.



DEGA S.p.A.
Your Partner in Aliment Processing

DEGA s.p.a. - Largo del Lavoro, 4,6,8
25040 Clusane sul lago (BS) ITALY Tel. +39 030 989595 - Fax +39 030 989596
<http://www.dega-plastics.com> - E-mail: info@dega-plastics.com

pubblicità Belotti - www.pubblicitabelotti.it

