GAMMES
INCO DIGITAL

N

S

A

P

D

INCO DIGITAL - 151 ROUTE DE VOURLES, 69230 SAINT GENIS LAVAL - FRANCE - WWW.INCODIGITAL.COM - CONTACT@INCODIGITAL.COM
Inco Digital se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis - NP120886 B FR

GAMME S

PLATEFORMES INDUSTRIELLES

Les plateformes industrielles S sont des équipements sur-mesure allant de 70 à 1400 kW

Réalisation suivant cahier des charges client

Inco Digital réalise également en interne ses propres études techniques afin de vous proposer la solution la plus adaptée à votre besoin

EXEMPLE DE REALISATION:

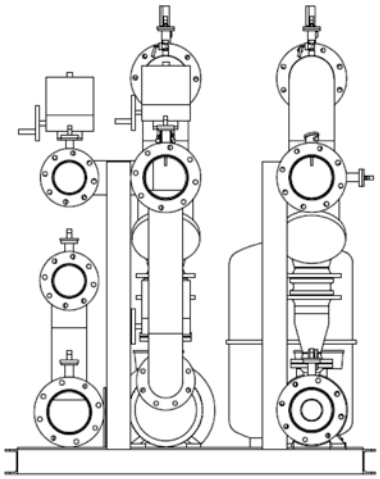

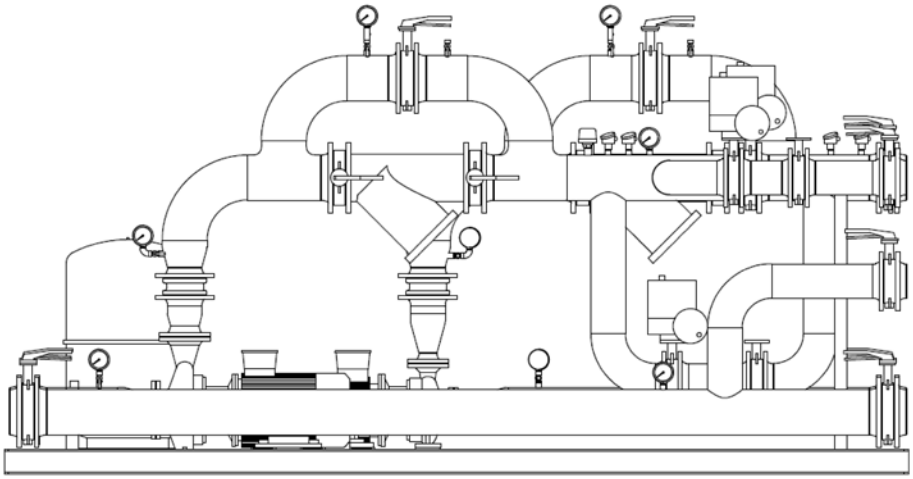

dessin assisté par ordinateur 2D filaire

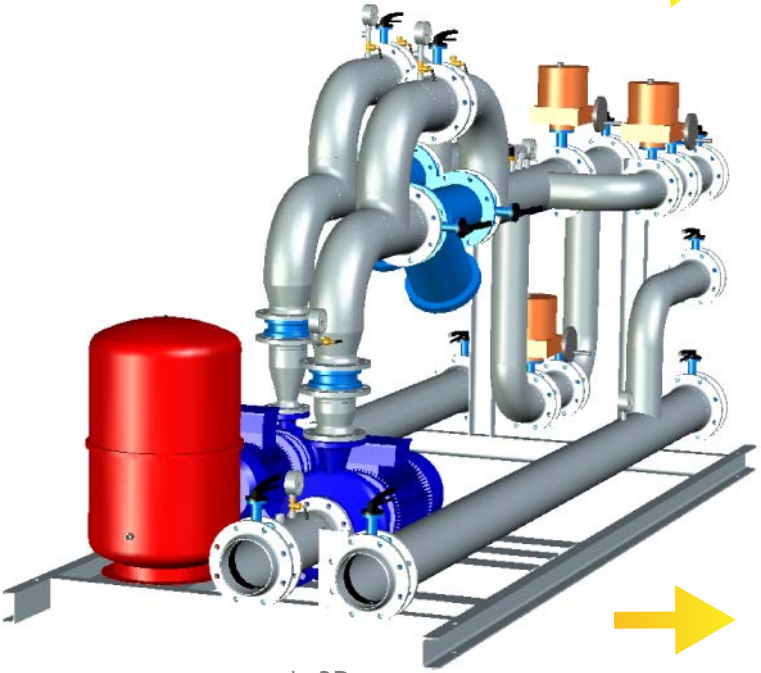

rendu 3D

skid réalisé

photos non contractuelles

GAMME P

PLATEFORMES DE RECIRCULATION

PB/PE26-160

Les plateformes de recirculation de fluides P sont des interfaces hydrauliques monobloc compactes adaptées au refroidissement de procédés industriels

Les plateformes nécessitent une alimentation en eau indutrielle:
* PB-PE: 20°C (PE au primaire de l'échangeur)
* PR: 25°C au primaire de l'échangeur à plaques inox

CIRCUIT PRIMAIRE
Filtre en Y 800µ
Vanne thermostatique(1)

ECHANGEUR A PLAQUES INOX (SAUF PB)

CIRCUIT SECONDAIRE
Bac ouvert en inox
Pompe inox haute pression de 4 à 8 bars

COFFRET ELECTRIQUE (M/A)
Tension d'alimentation 400V-3ph-50Hz
(ou version ts 440-3ph-60Hz)
Protections moteurs et sécurité niveau bas

PR15-400

DIMENSIONS (L x l x h)
PR15: 710 x 300 x 920 mm
PR20S à PR50 : 580 x 525 x 1220 mm
PB/PE26-PR60 à PB/PE80-PR180: 1200 x 600 x 850 mm
PB/PE90-PR210 à PB/PE160-PR400: 1200 x 600 x 1100 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GAMMES PB-PE	Puissance Frigo. PE	Poids PB (PE)	GAMME PR	Puissance Frigo. PR	Poids PR	Débit d'eau PB/PE (PR)
	kW	kg		kW	kg	m3/h
PB-PE26	40.4	130 (160)	PR15	15	55	7.2 (2.4)
PB-PE33	48.0	130 (160)	PR20S	20	75	7.2 (3.0)
PB-PE39	56.1	160 (180)	PR30	30	75	10.8 (3.9)
PB-PE45	62.3	160 (180)	PR50	50	75	10.8 (4.8)
PB-PE50	72.2	160 (180)	PR60	60	160	10.8 (7.2)
PB-PE60	86.3	160 (190)	PR90	90	160	16.2 (7.2)
PB-PE70	87.8	160 (190)	PR100	100	180	16.2 (10.8)
PB-PE80	102.2	160 (190)	PR120	120	180	16.2 (10.8)
PB-PE90	120.0	180 (220)	PR150	150	190	21.6 (16.2)
PB-PE100	132.4	180 (220)	PR180	180	190	21.6 (16.2)
PB-PE120	158.2	180 (230)	PR210	210	220	21.6 (21.6)
PB-PE140	177.1	180 (230)	PR240	240	220	28.8 (21.6)
PB-PE160	201.8	180 (240)	PR400	375	400	28.8 (36.0)

Température d'entrée d'eau, voir ci-dessus - Température de sortie d'eau 25°C (33°C pour PR)

(1) Disponible uniquement sur les plateformes PR

photos non contractuelles